

Como colocar as calculadoras em Modo de Exame


De acordo com comunicação do Júri Nacional de Exames, esta funcionalidade só pode ser ativada quando o aluno já se encontra sentado na sala onde vai realizar o exame, antes do início da prova, e na presença do professor coadjuvante que terá de verificar se o aluno realizou corretamente todos os procedimentos.

A funcionalidade modo de exame fica assinalada, de forma muito visível para os professores coadjuvantes, através de um led ou através de indicações no ecrã da calculadora.

Família TI-Nspire™ CX

1- Assegure-se que a calculadora está desligada **ctrl** [off].


2- Pressione em simultâneo **esc** e **on** até aparecer o ecrã **Premir para Testar**.

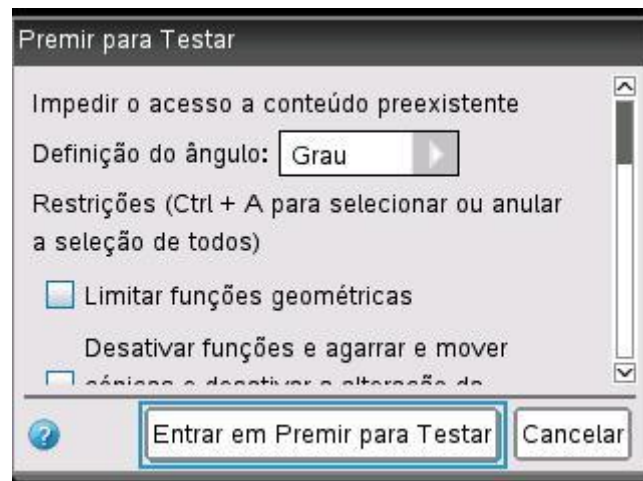

3- Pressione **ctrl** **A** para desselecionar as restrições que estão pré-selecionadas, pois estas funcionalidades são permitidas no exame.

4- Ative o modo exame selecionando **Entrar em Premir para Testar** e pressione **enter**.

5- A calculadora será reiniciada e confirma as seleções. Selecione **OK** para continuar para o ecrã inicial.

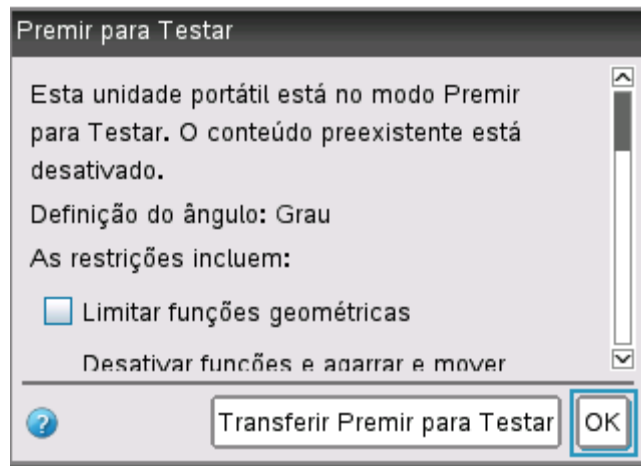




6- Quando o **Modo de Exame** está ativado, aparece o símbolo “cadeado” no canto superior direito e o LED da calculadora começará a piscar.

Nota: As definições de modo podem ser alteradas a qualquer momento, enquanto em modo de exame.


Como sair do Modo de Exame:


1- Conecte a calculadora a outra calculadora TI-Nspire™.

2- Pressione  e  para selecionar **Meus Documentos**.

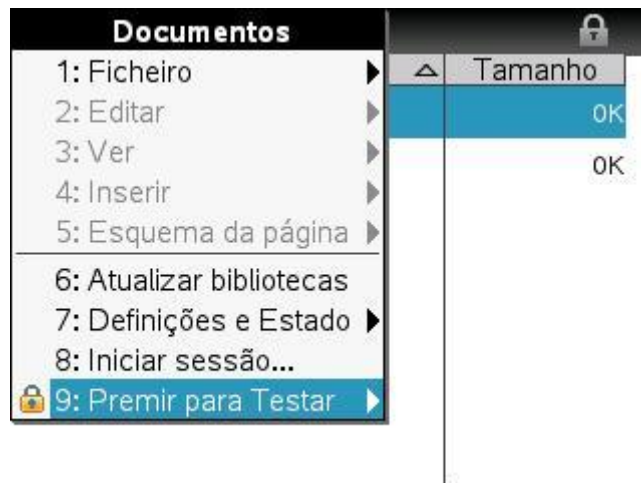

3- Pressione  e selecione **9: Premir para Testar**. Pressione .

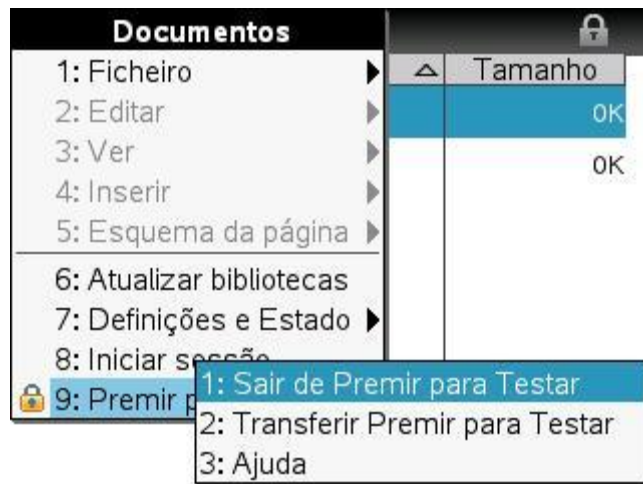

4- Selecione **1: Sair de Premir para Testar** Pressione . A Calculadora será reiniciada e deixará de estar em **Modo de Exame**.

TI-84 Plus CE-T Como Entrar e Sair do Modo de Exame

- 1- Assegure-se que a calculadora está desligada [2nd] [off].
- 2- Pressione em simultâneo [⌘] [⌘] e [on].
- 3- Ao largar as teclas o ecrã de opções de **REINICIAR** aparece.



As restantes opções devem ser escolhidas:

STAT DIAGNOSTICS: ON

Disable log BASE: NO

Disable Σ (: NO pois estas funcionalidades são aceites em exame.

4- Pressione OK [Zoom] para confirmar as suas seleções.



5- Quando o ecrã **REINICIAR CONCLUÍDO** aparece, pressione qualquer tecla para continuar. A calculadora está agora em Modo de Exame.

***Nota:** As definições de modo podem ser alteradas a qualquer momento, enquanto em modo de exame.*

Como sair do Modo de Exame:

1- Conecte a calculadora a outra calculadora da família TI-84 Plus.

2- Na calculadora em Modo de Exame: Pressione [2nd] [link] para ir para o ecrã **ENVIAR RECEBER ENVIAR**. Pressione [↵] para escolher RECEBER e pressione [ENTER]. A calculadora irá mostrar **A AGUARDAR...**

3- Na outra calculadora: Pressione [2nd] [link] para ir para o ecrã **ENVIAR RECEBER ENVIAR**.

Selecione 4: **LISTA**

Pressione [ENTER] para selecionar L1.

Pressione [↵] para selecionar **TRANSMITIR**.

Pressione [ENTER].

4- Na calculadora em Modo de Exame:

Selecione 2: **SUBSTITUIR**.

Pressione [ENTER].

Aparecerá **EFETUADO** nos dois ecrãs; As calculadoras têm agora acesso a todos os programas, aplicações, variáveis ou imagens que estavam guardadas antes do exame.