

## Como colocar as calculadoras em Modo de Exame




De acordo com comunicação do Júri Nacional de Exames, esta funcionalidade só pode ser ativada quando o aluno já se encontra sentado na sala onde vai realizar o exame, antes do início da prova, e na presença do professor coadjuvante que terá de verificar se o aluno realizou corretamente todos os procedimentos.

A funcionalidade modo de exame fica assinalada, de forma muito visível para os professores coadjuvantes, através de um led ou através de indicações no ecrã da calculadora.

### Família TI-Nspire™ CX

1- Assegure-se que a calculadora está desligada **ctrl** [off].


2- Pressione em simultâneo **esc** e **on** até aparecer o ecrã **Premir para Testar**.

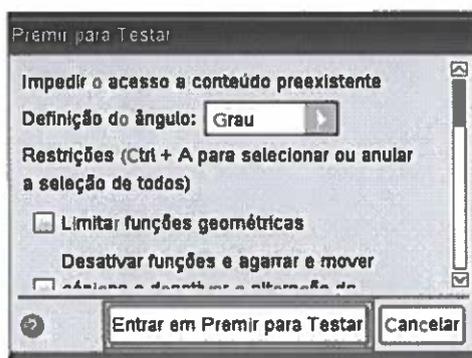

3- Pressione **ctrl** A para desselecionar as restrições que estão pré-selecionadas, pois estas funcionalidades são permitidas no exame.

4- Ative o modo exame selecionando **Entrar em Premir para Testar** e pressione **enter**.

5- A calculadora será reiniciada e confirma as seleções. Selecione **OK** para continuar para o ecrã inicial.

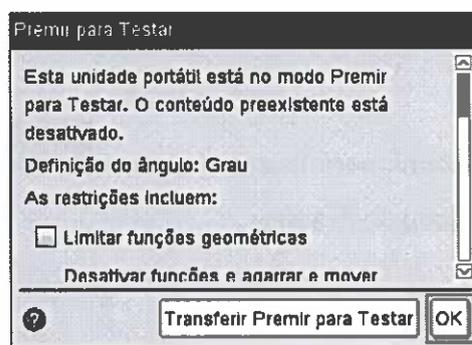


6- Quando o **Modo de Exame** está ativado, aparece o símbolo “cadeado” no canto superior direito e o LED da calculadora começará a piscar.

*Nota: As definições de modo podem ser alteradas a qualquer momento, enquanto em modo de exame.*


**Como sair do Modo de Exame:**

1- Conecte a calculadora a outra calculadora TI-Nspire™.

2- Pressione  e **2** para selecionar **Meus Documentos**.

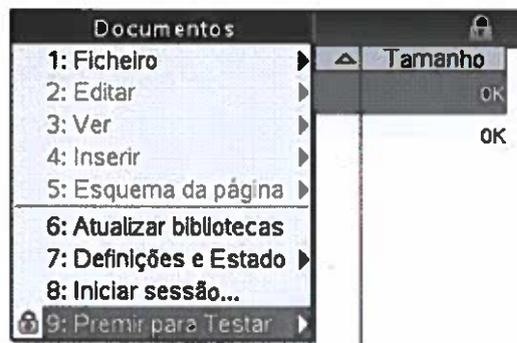

3- Pressione  e seleccione **9: Premir para Testar**. Pressione .

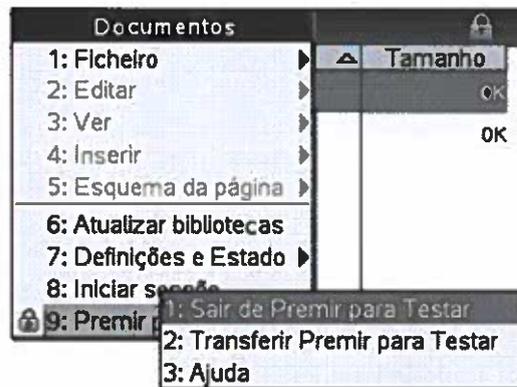

4- Seleccione **1: Sair de Premir para Testar** Pressione . A Calculadora será reiniciada e deixará de estar em **Modo de Exame**.

*Jan*

## TI-84 Plus CE-T

**Como entrar do Modo de Exame:**

- 1- Assegure-se que a calculadora está desligada [2nd] [off].
- 2- Pressione em simultâneo [⌘] [⌘] e [on].
- 3- Ao largar as teclas o ecrã de opções de **REINICIAR** aparece.



As restantes opções devem ser escolhidas:

**STAT DIAGNOSTICS: ON**

**Disable log BASE: NO**

**Disable Σ ( : NO** pois estas funcionalidades são aceites em exame.

- 4- Pressione OK [Zoom] para confirmar as suas seleções.



- 5- Quando o ecrã **REINICIAR CONCLUÍDO** aparece, pressione qualquer tecla para continuar.

A calculadora está agora em Modo de Exame.

*Nota: As definições de modo podem ser alteradas a qualquer momento, enquanto em modo de exame.*



**Como sair do Modo de Exame:**

1- Conecte a calculadora a outra calculadora da família TI-84 Plus.

2- Na calculadora em Modo de Exame: Pressione [2nd] [link] para ir para o ecrã **ENVIAR RECEBER ENVIAR**. Pressione [↵] para escolher RECEBER e pressione [ENTER]. A calculadora irá mostrar **A AGUARDAR...**

3- Na outra calculadora: Pressione [2nd] [link] para ir para o ecrã **ENVIAR RECEBER ENVIAR**.

Selecione 4: **LISTA**

Pressione [ENTER] para selecionar L1.

Pressione [↵] para selecionar **TRANSMITIR**.

Pressione [ENTER].

4- Na calculadora em Modo de Exame:

Selecione 2: **SUBSTITUIR**.

Pressione [ENTER].

Aparecerá **EFETUADO** nos dois ecrãs; As calculadoras têm agora acesso a todos os programas, aplicações, variáveis ou imagens que estavam guardadas antes do exame.

## fx-CG20, fx-CG50, fx-9860GII PowerGraphic2, fx-9860GIIISD PowerGraphic2


Como entrar no Modo de Exame:

1- A calculadora tem de estar desligada.

2- Deve carregar em simultâneo nas teclas





3- Surge no ecrã da calculadora. Pressione

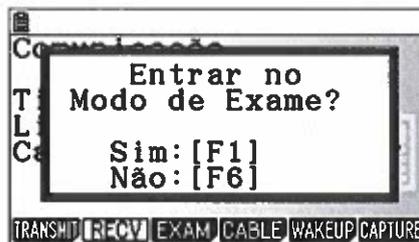

4- Para continuar pressione



. De seguida, pressione

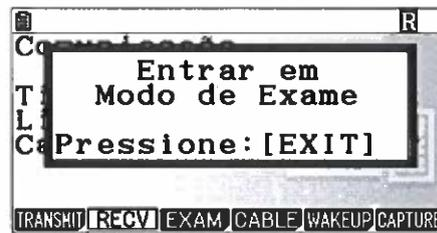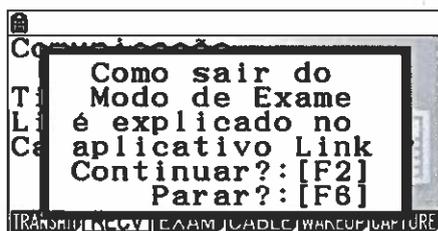

5- A calculadora desliga-se e ao voltar a ligar surge uma moldura verde à volta do menu e um "R" (de modo restrito) a piscar no canto superior esquerdo. Este "R" pisca relativamente rápido. Passados 15 minutos, a velocidade de apresentação do modo de exame diminui, ficando mais lento a apresentação do "R" no visor da calculadora.



Como sei há quanto tempo a calculadora está em modo de exame?

Se pressionar a tecla **ALPHA** **(←)** (não em simultâneo) podemos verificar quanto tempo decorreu desde que a calculadora entrou em modo de exame.



#### Como sair do Modo de Exame:

- 1º processo: passado 12 horas, a calculadora sai do “Modo de Exame”.
- 2º processo: usando um computador.

1- Ligar a calculadora ao PC e quando surgir o modo de conexão fazer


**F1**



2- A calculadora é reconhecida pelo PC como sendo um disco amovível. 3-

Desconecte a calculadora do PC.

4- Surge no ecrã da calculadora a mensagem para sair do modo de exame.

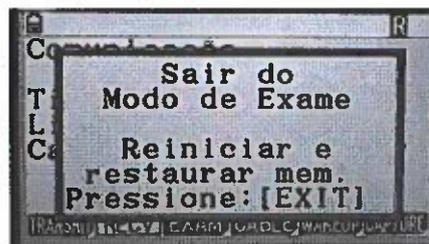

#### • 3º processo:

1- Usando o cabo 3pin, ligue a calculadora que está em modo de exame a uma calculadora que não tenha modo de exame.

2- Na calculadora que está em Modo de Exame, entre em Link e pressione

**F2**



(fica em

Jon

modo de receber)


3- Na calculadora que **não está** em Modo de Exame, no menu link, pressione **F3** e

**F1**

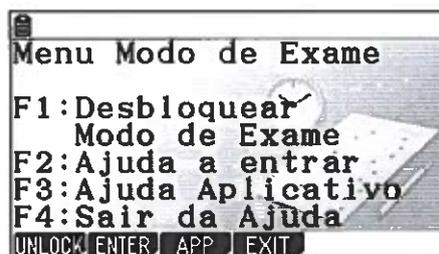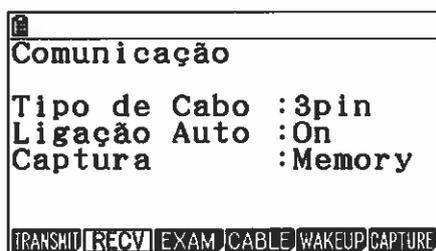

Confirme fazendo

**F1**

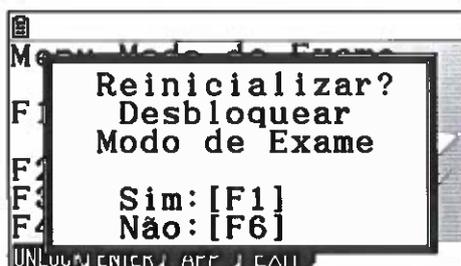

4- Surge no ecrã da calculadora a mensagem para sair do modo de exame

